

## GUIDA SINTETICA

### Promethean ActivPanel Cobalt 65" 4K

Vi invio questa sintetica guida per l'utilizzo delle **Promethean ActivPanel Cobalt 65" 4K** installate. Naturalmente la guida non è esaustiva ed è formulata con gli appunti presi durante il corso del 2-9-22 con l'ing. Cerolini. Spero possa esservi utile.

Luca

#### Ogni Lim ha una scatola con:

- a. Telecomando (ma si possono utilizzare anche i comandi manuali)
- b. Cavo HDMI
- c. Cavo type C
- d. Cavo Usb per touch
- e. 2 penne

#### Ricorda che:

- le varie porte per collegare dispositivi (es. pen drive) le trovi **davanti** al pannello (la blu da non utilizzare mai, solo la NERA) e nella parte **sinistra**;
- il pannello usa un linguaggio **Android**
- non è più attivo il Promethean store ma il **Play store** (che è stato ATTIVATO)  
**COME SCARICARE NUOVE APP DA PLAY STORE**  
*Andare su ARMADIETTO e cliccare su PLAY STORE, si deve avere un account Google (il consiglio è di crearne uno solo per il pannello).*
- le **CASSE** sono integrate e posso gestire il volume con i pulsanti davanti al pannello e anche con lo schermo (ci trovo anche luminosità e contrasto)  
**ATTENZIONE PERCHE' in questa schermata si trova anche la modalità PALMO (se disattivata non funziona es. cancellina);**
- La memoria interna del pannello è di 16 Gb (non è tantissimo).

#### **PUO' FUNZIONARE:**

- da sola senza collegarci PC (in pratica come se fosse un grande tablet)
- oppure collegando un pc (collega cavo HDMI e USB TOUCH al PC, davanti premi SORGENTE e poi seleziona HDMI)

## ACCENDERE/SPEGNERE


- **Luce rossa** su pulsante di accensione (Pannello SPENTO)
- **Luce bianca** su pulsante di accensione (Pannello ACCESO)
- Premo 1 volta brevemente accensione va in **STAND BY** (la luce centrale è bianca)
- Per spegnere **tenere premuto per più secondi il tasto di accensione** e poi si spegne

## UNA VOLTA ACCESA

- Appare una schermata AZZURRA con data e ora (controllare che sia giusta, altrimenti va corretta);
- Le **frece** mi fanno accedere alla **barra applicazioni** (oppure premi sulla fiamma dei pulsanti)

## GUIDA SINTETICA AI COMANDI

**BARRA APPLICAZIONI** (vediamo uno alla volta questi comandi)

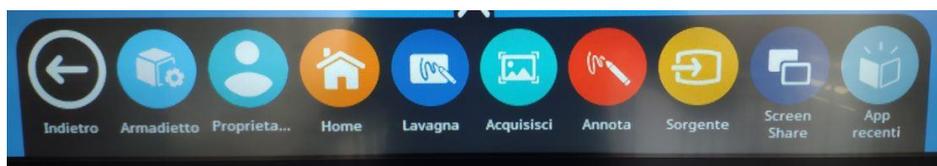

### ICONA ARMADIETTO

## NAVIGAZIONE INTERNET

Premi **ARMADIETTO** e trovo tutte le app installate sul pannello. Premo su Chromium e apro internet, frecce che si allontanano per allargare, la x per chiudere, la \_ per ridurre a barra e i 2 pulsanti servono per avere 2 schermate (per ridimensionare le schermate in basso a destra sui puntini).



### ICONA PROPRIETARIO

Qui troviamo i seguenti comandi: disconnetti, ingranaggio, lucchetto, e cloud. Serve per personalizzare l'utilizzo del pannello. Importante è il

comando **INGRANAGGIO** che può servire per abilitare + utenti nell'utilizzo del pannello.

*PS da usare solo se si è sicuri di quello che si sta facendo.*



**ICONA LAVAGNA**

- Per accedere alla **LAVAGNA** (dove posso scrivere con le dita o penne)

Qui troviamo un'altra barra dei comandi...



- **Penna** (anche per lo spessore),
- **2 cancelline** (singola-totale ma si può cancellare anche con il palmo) mentre se sono **OGGETTI** li seleziono e li metto nel cestino
- la **freccia** (mi fa selezionare il disegno o trascinare o allargare o ruotare)
- **evidenziatore** per evidenziare
- **INSERIRE SFONDI**: icona a forma di griglia (utile per pagine a righe o a quadretti);
- **Strumenti matematica**: selezionato strumento l'ho sulla lavagna (sposto, allargo, e se scrivo vicino al righello mi viene riga dritta, posso

utilizzare più righelli e sulla x cancello), sul goniometro c'è un pallino colorato (blu, rosso o verde ho 3 utilizzi per l'angolo).


- Per mettere altri sfondi premi **icona duplica** e ho GRAFICI E MODELLI con altri sfondi oppure GALLERIA posso andare anche su Google drive (anche su quello dell'istituto)
- Per salvare vai su **icona a forma di dischetto** lo posso salvare nella memoria del pannello o altri supporti
- **Icona 3 pallini** barra dei comandi tipo file su pc
- **Icona 2 omini stilizzati** doppia lavagna posso far lavorare in coppia
- **Le 2 frecce** sotto sono modifica tipo PC
- **Per chiudere** sui 3 puntini e faccio **CHIUDI**

**Scrivere con la penna fisica:** metto la freccia (selezione) sull'oggetto posso scrivere con la penna, se comincio a scrivere e non ci entra (sempre con selezione) posso spostare pagina con la mano (la lunghezza è infinita).




## COLLEGARE IL PANNELLO A PC

Al PC da utilizzare vanno collegati i cavi HDMI e USB TOUCH . Fatti i collegamenti premere il tasto ICONA SORGENTE che si trova sulla barra dei comandi o sulla pulsantiera davanti e selezionare come sorgente HDMI.



## SCREEN SHARE

Con questo comando si può condividere lo schermo da altri device esterni (es. PC) senza che i 2 strumenti siano sulla stessa rete (es. l'alunno a casa che vuole condividere il suo pc). Sul nostro pannello si deve prima consentire la condivisione e poi appare un codice. Il dispositivo esterno che vuole condividere lo schermo **ha bisogno di un app (my promethean)** da scaricare e attivare sul suo device e poi deve inserire il codice legato al pannello.



## **PULSANTE APP RECENTI**

Se lo premo mi fa vedere le app rimaste aperte (e con le x le posso chiudere da qui).

## **CONSIGLI PRATICI**

### **Come scrivere su una pagina del libro digitale la cosa migliore è:**

- Prendere la pagina dal libro usando ACQUISISCI e seleziona la parte che ti interessa, poi apri WHITE BOARD (il ritaglio posso manipolarlo (scrivere, allargare, ecc), successivamente lo posso salvare.

### **Come scrivere direttamente su una immagine internet (anche libro)**

- Usare ANNOTA ma non si può salvare e se attivo non mi fa chiudere (si deve utilizzare X)

### **Come visualizzare la propria pen drive su pannello Cobalt**

- Inserisci pen drive su porta nera posizionata davanti al pannello (no BLU)
- dal menù principale selezionare ARMADIETTO
- selezione la voce FILE
- apri la tua PEN DRIVE

## **CORSO ONLINE PANNELLI**

<https://www.touchlearning.it/>

- *andare al sito sopra descritto e registrarsi; verrà richiesto il **seriale del pannello** (si trova sulla parte sinistra accanto all'Activation Key), ogni pannello (quindi ogni seriale) permette di effettuare l'attivazione di un corso legato alle credenziali di registrazione*

## DOWNLOAD FIRMWARE DI AGGIORNAMENTO E SOFTWARE DI TECNODIDATTICA

### ACTIVE INSPIRE

<https://support.prometheanworld.com/s/?language=it>

Nella tabella di download è possibile trovare Activinspire che una volta installato (su pc windows, linux, mac) si attiva con il codice presente sul lato sinistro del pannello promethean (Activation Key). Nella tabella di download è possibile trovare anche i firmware di aggiornamento del pannello stesso **(è preferibile però effettuare direttamente l'aggiornamento dal pannello tramite l'app AGGIORNAMENTO)**.